


EV Traction Dry Cell Industrial Battery Block

Батареи **Discover** серии **EV** это превосходное решение для использования на коммерческом, промышленном или частном оборудовании. Полностью не обслуживаемая, в производстве используются утолщенные пластины из кальциевого сплава. Конструкция батарей разработана для суровых условий эксплуатации и повторяющихся глубоких разрядов. Батареи серии **EV** – отлично подходят для использования на поломочной и складской технике, различного вида электромобилях и водном транспорте, стационарных и возобновляемых источниках питания.

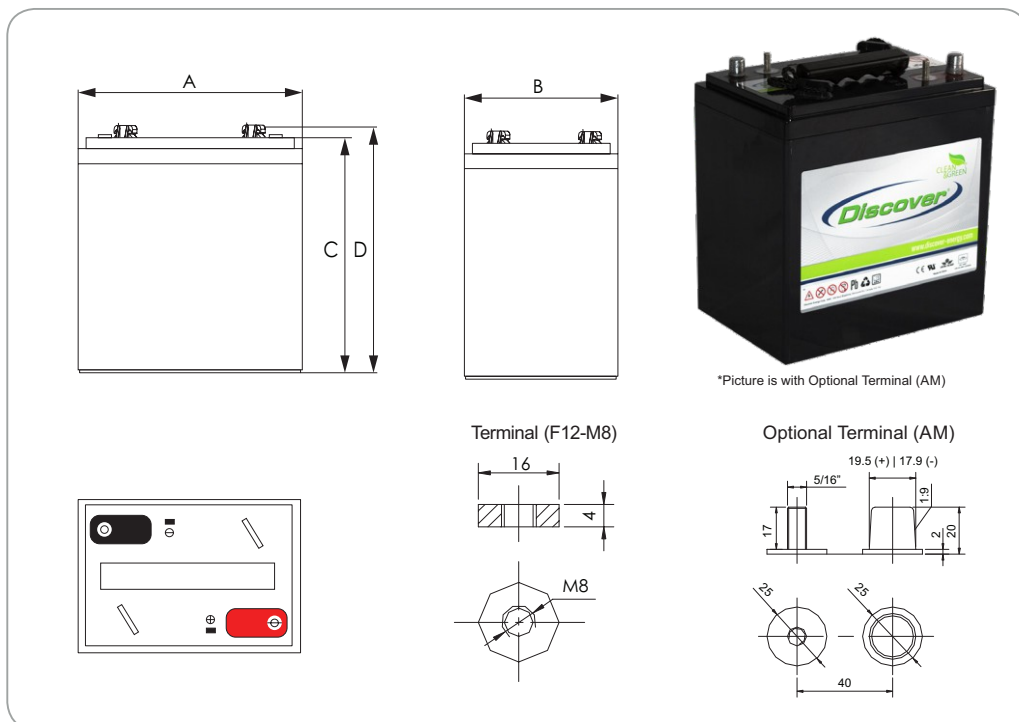

*Picture is with Optional Terminal (AM)

Terminal (F12-M8)

Optional Terminal (AM)

Батареи серии EV – особенности и преимущества

- Полностью не обслуживаемая. Крупнейшие производители оригинального оборудования выбирают продукцию Discover
- Тяговые решетки Heavy Duty (PbCaSn) позволяют увеличивать адгезию активной массы и устойчивы к образованию коррозии.
- Ударопрочный, усиленный сополимер и моноблоки из полипропилена, с плоскими крышками
- Эффективность рекомбинации газа свыше 99,9%
- Большой выбор конфигурации терминалов. Все модели оснащены ручками для комфортного переноса.

Классифицируется как не опасный груз. Нет ограничений для транспортировки

- Воздух (IATA/ICAO - положение 67)
- Поверхность (DOT-CFR-HMR49)
- Вода (IMDG поправка 27)

- Пригодна к переработке, в производстве используются переработанные материалы

Сертификаты и стандарты

Разработана в соответствии с приложениями VCI, IEC и BS EN включенными в стандарты:

- IEC60896-21/22
- BS EN 60254-1:2005
- AS/NZS 4029.2.2000 BS EN 60254-1:2005 (MOD).

Продукция Discover® сертифицирована многочисленными стандартами:

- ISO, UL, QS, и TUV стандартами
- ETTS Germany
- Euro Bat классификатором для Environmental Stewardship Standards.


Аппаратные характеристики

Номер изготовителя	GC6H	
Длина [A]	10.2 in	260 mm
Ширина [B]	7.1 in	180 mm
Высота [C]	10.6 in	268 mm
Общая высота [D]	10.7 in	272 mm
Вес	79 lbs	36 kgs
Терминал (Opt'l)	M8 (AM)	
Ячейки	3 cell	
Электролит	1.2875 S.G.	AGM

Характеристики электросистемы

Вольтаж	6 V	
80% DOD обрыв напряж.	5.7 V	
RINT	1.50 mOhms	
Кор. замык. (68° F / 20°C)	3700 A	
Саморазряд	<3% от емкости в месяц @ 68 °F / 20 °C	
Пусковой ток*	1000 @ 32 °F / 0 °C	830 @ 0 °F / -18 °C
Обычный заряд	14 °F / -10°C to 122 °F / 50 °C	
Обычный разряд	-4 °F / -20°C to 122 °F / 50 °C	
Максим. разряд**	-4 °F / -20 °C to 140 °F / 60 °C	

*Пусковой ток:
Информация касательно пускового тока приведена в качестве справки. Необходимо учитывать особенности конструкции, при использовании батарей глубокого цикла, в качестве стартерной батареи.

**Внимание:
При использовании на оборудовании при максимальных температурах, следите за глубиной разряда, напряжением и током.


Электротехническая спецификация

Amp Час (AH)						Резервная емкость, min				
100HR	20HR	10HR	5HR	3HR	1HR	@25A	@56A	@75A	@85A	@100A
288	260	240	222	200	150	575	225	155	135	110
Maximum Current		Peak (5 seconds)	Peak (10 seconds)	Continuous	Recommended Continuous					
Charge		1C10Hr	0.75C10Hr	0.5C10Hr	0.3C10Hr					
Discharge		2C10Hr	1.5C10Hr	1C10Hr	0.5C10Hr					




Общество с ограниченной ответственностью "Форте групп"
Партнер Discover в России
<https://www.h-energy.ru>
e-mail: forte@h-energy.ru
тел: +7(495) 760-81-35
Технические характеристики товара представлены производителем.


Постоянный ток IU1 с гасящим импульсом

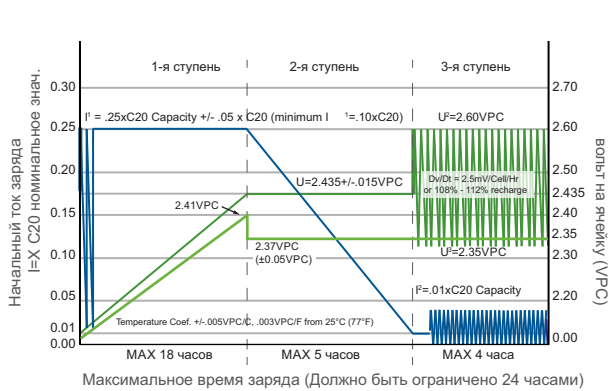


Постоянный ток IU1

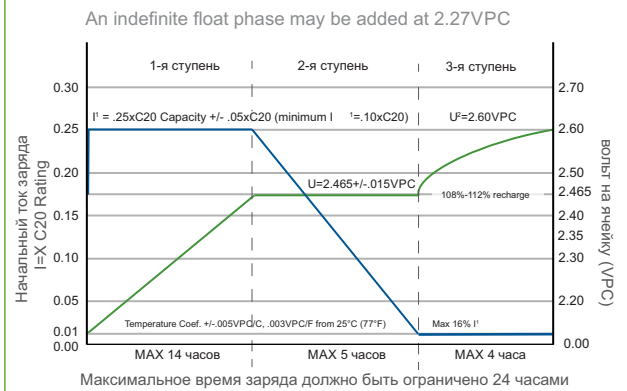


С регулятором напряжения IUU

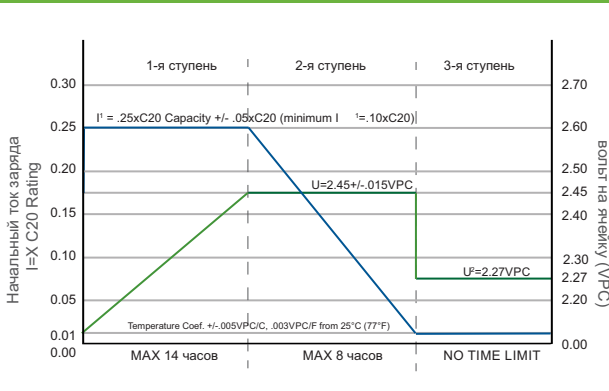


Продолжительность циклов разряда-заряда во взаимосвязи с глубиной разряда

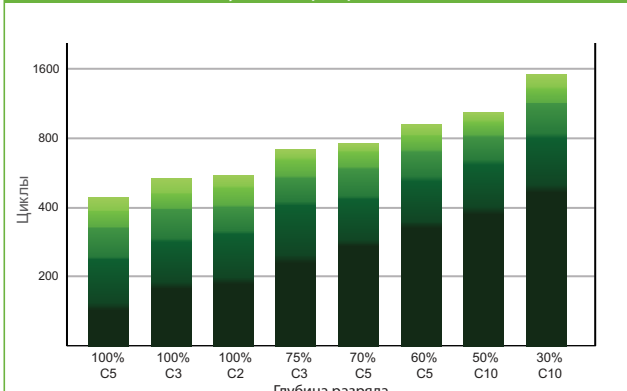


Соотношение напряжения разомкнутой цепи и степени заряда при 20 °C

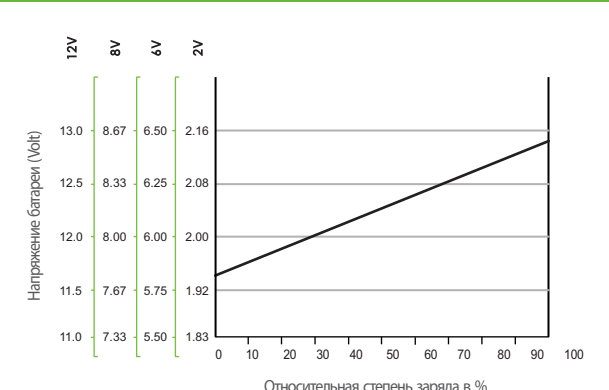


Характеристики саморазряда

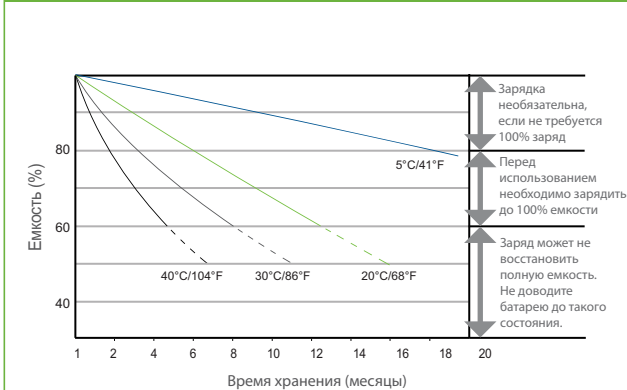

Связь между напряжением заряда и температурой

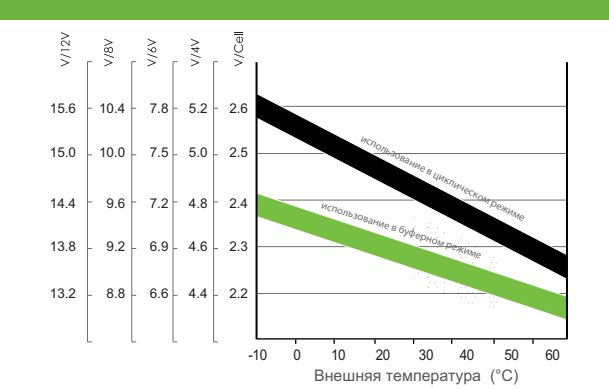

Влияние температуры на емкость

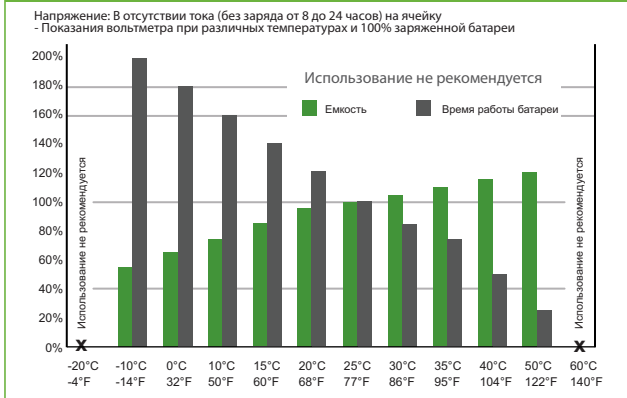

Когда температура падает зарядное напряжение должно быть увеличено, чтобы предотвратить недозаряд. Рекомендовано использовать зарядные устройства с температурной компенсацией.