


СТАРТЕРНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ ДЛЯ МОТОТЕХНИКИ



Особенности

- Изготовлены с использованием гелевого электролита
- Высокие стартерные токи
- Выдерживают тяжелые условия эксплуатации
- Увеличенный срок хранения без подзарядки
- Быстрое восстановление после глубокого разряда
- Низкий саморазряд
- Устойчив к циклическим режимам
- Индикатор проверки заряда

Конструкция батареи

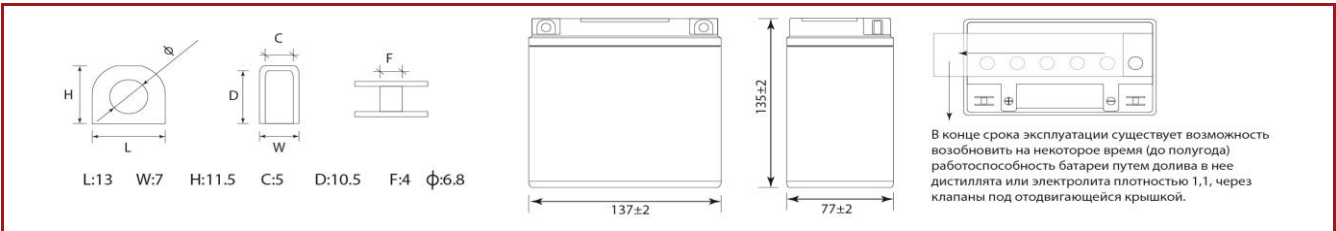

Технические характеристики

Напряжение.....12 В

Емкость

| | | | |
|--------------------|------|--------|--------|
| 10 часовой разряд | 1 А | 10,5 В | 10 Ач |
| 27 минутный разряд | 10 А | 9,6 В | 4,5 Ач |
| 7 минутный разряд | 30 А | 9,6 В | 3,5 Ач |

Зарядный ток..... 0,9 А


Саморазряд.....1,7% в месяц

| | | |
|---------------------|------------------|-----|
| Число циклов (25°С) | 100% разряд..... | 240 |
| | 80% разряд..... | 270 |
| | 50% разряд..... | 600 |

| | JISD (-10°С) | Заводской стандарт (-18°С) |
|-----------------------------|--------------|----------------------------|
| Разрядный ток | 90 А | 110 А |
| Напряжение (5с) | 9,3 В | - |
| Конечное напряжение разряда | 6 В | 7,2 В |
| Время разряда | 1мин 30сек | ≥ 30 сек |

Габариты (±2мм)

| | |
|-----------------------------|------|
| Длина, мм..... | 137 |
| Ширина, мм..... | 77 |
| Высота, мм..... | 135 |
| Вес с электролитом, кг..... | 2,95 |

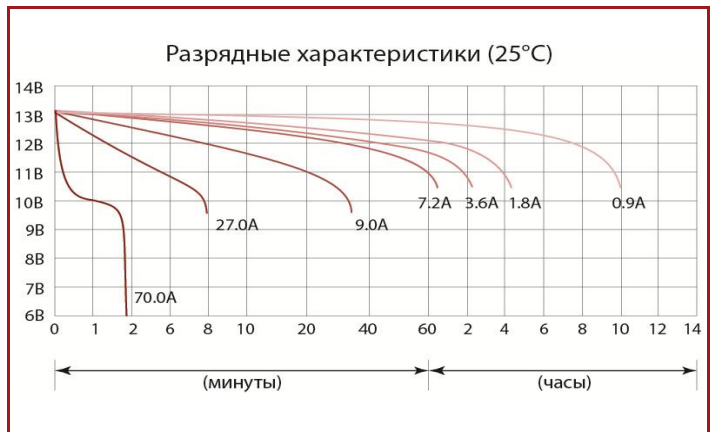

Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.



Мы поставляем аккумуляторы по всей России

8-800-550-97-17

Телефон и адрес магазина в Москве

Москва, ул. Вавилова, 9А, стр.6

+7 (499) 783-37-47