Traction Gel

VTG 6-200

Свинцово-кислотные аккумуляторные батареи Ventura Traction Gel (VTG) отличаются высокой производительностью, повышенной ёмкостью и надежностью. При производстве используется фирменная технология "drycell". Батареи VTG полностью необслуживаемые (тип VRLA) и являются отличным выбором во многих отраслях: Возобновляемые источники энергии; электромобили и гольф-кары; промышленное оборудование, полоуборочная техника, подъемники, морские приложения, автодома и ИБП; инвалидные электроколяски; телеком.

Фото акб

Особенности и преимущества

- Специальный состав активной массы высокой плотности для глубоких разрядов.
- Ударопрочные полипропиленовые корпуса с ребрами жёсткости.
- Полностью необслуживаемые.
- Непроливаемая конструкция - подходят для транспортировки без ограничений.
- Высокая ёмкость.
- Сплав решёток с добавлением олова - меньше газовыделение, коррозионная стойкость, низкий саморазряд.
- Улучшенная устойчивость к работе при высоких и низких температурах окружающей среды.
- Выводы из меди и нержавеющей стали с высокой электропроводностью.
- Срок службы до 800 циклов при глубине разряда 80%.
- Сепараторы специальной конструкции для защиты от расслоения электролита.
- Способность быстро принимать заряд и устойчивость к избыточному разряду.

Габаритные размеры, мм

- **Длина:**244±1,0
- **Ширина:**188±1,0
- **Высота корпуса:**275,5±2,0
- **Общая высота:**275,5±2,0

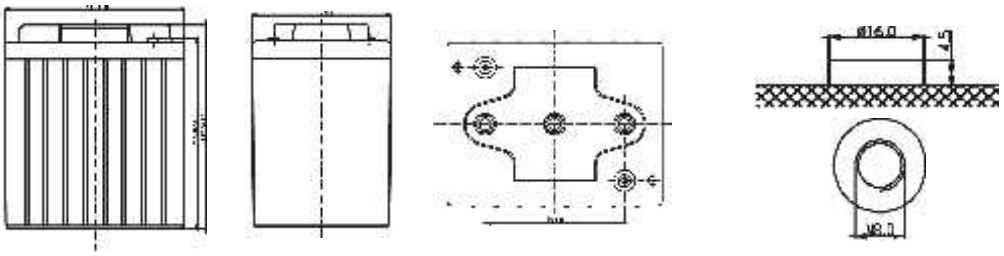

Технические характеристики

Размер		DIN
Номинальное напряжение (В)		6
Количество элементов		3
Вес (кг)		30,0
Тип выводов		AM
Материал корпуса		PP
Номинальная ёмкость		201Ач (C20) при разряде до 1.75 В/эл
Внутреннее сопротивление при 20°C		Полностью заряженная АКБ: 1.5 мΩ
Саморазряд при 20°C		3% в месяц
Ток короткого замыкания, 20°C		4000A
Заряд постоянным напряжением при 25℃	Циклический режим	Постоянный ток: 57A, 2.40-2.45 В/эл
	Холостой ход	2.26-2.30 В/эл

Электрические характеристики

	Емкость (Ач) при 25℃		
при разряде до 1.75 В/эл	20 ч	10 ч	5 ч
	201	190	174

Ventura

Traction Gel
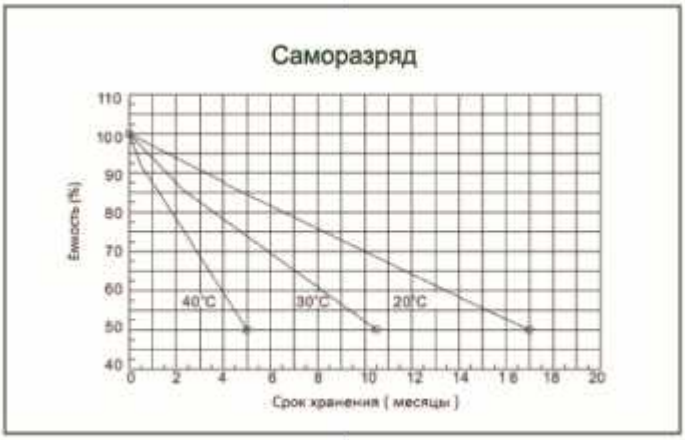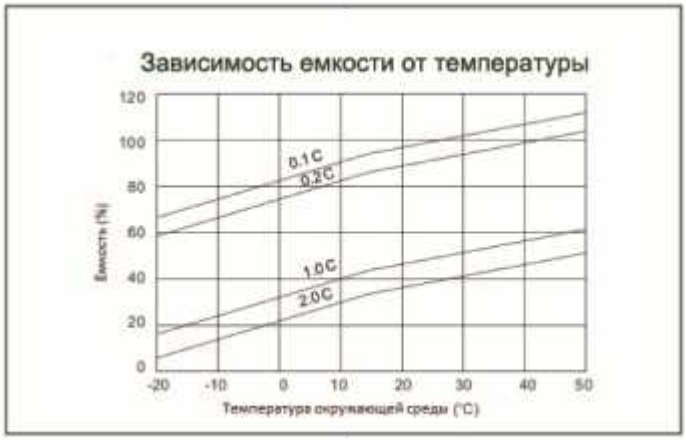
VTG 6-200