

Герметизированные аккумуляторы

UPS 12440W

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Необслуживаемые аккумуляторы технологии AGM
- Герметизированные с абсорбированным электролитом
- Долив воды не требуется
- Низкий саморазряд, потеря емкости не более 3% в месяц
- Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении (установка на крышку не допускается)


ПРИМЕНЕНИЕ

- Источники бесперебойного питания
- Телекомм
- Электростанции
- Морской транспорт
- Кабельное телевидение



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение	12В
Номинальная емкость	108 Ач (C ₂₀ до 1,75 В/эл)
Вес	34,3 кг
Тип вывода	V3, опционально I2
Внутреннее сопротивление	≤ 3мΩ (полностью заряженного аккумулятора)
Макс. ток разряда	800 А до 5 сек.
Макс. ток заряда	32,4 А
Ток короткого замыкания	2900 А
Диапазон рабочих температур	Заряд: 0°C~50°C Разряд: -20°C~-60°C Хранение: -20°C~50°C
Материал корпуса	ABS (согласно UL94-HB)

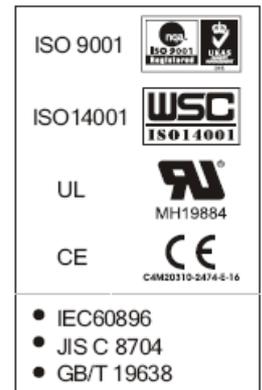


Размеры (мм)

Внешние размеры

Типы выводов


- Длина: 330±2,0
- Ширина: 173±2,0
- Высота корпуса: 212±2,0
- Общая высота: 218±2,0

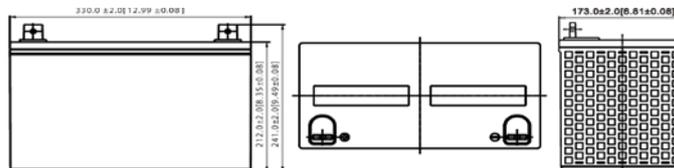

Вывод V3



Вывод I2



Усилие затяжки: V3, I2 (5,5Нм ±5%)

Характеристики разряда постоянной мощностью при 25 °С, Вт

Конечное напряжение, В/эл	Время разряда									
	5 мин	10 мин	15 мин	20мин	25 мин	30 мин	40 мин	50мин	60 мин	90 мин
1.80В	3810	2800	2326	1945	1685	1480	1192	1000	867	616
1.75В	4270	3005	2460	2020	1736	1518	1216	1021	880	626
1.70В	4554	3129	2545	2073	1770	1542	1233	1033	890	633
1.65В	4740	3225	2602	2112	1798	1560	1248	1044	898	638
1.60В	4880	3288	2640	2140	1820	1574	1260	1052	906	642

Характеристики разряда постоянным током при 25 °С, А

Конечное напряжение, В/эл	Время разряда									
	5 мин	10 мин	15 мин	20мин	25 мин	30 мин	40 мин	50мин	60 мин	90 мин
1.80В	354	246	202	166	142	123	99	83,1	72,8	51,7
1.75В	389	265	213	174	148	128	101	85,6	73,9	52,6
1.70В	414	276	220	178	152	131	104	86,8	74,8	53,2
1.65В	430	285	226	182	154	133	105	88,0	75,5	53,7
1.60В	444	290	230	185	156	134	106	88,0	76,0	54,0

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в связи с проводящимися мероприятиями по оптимизации типов.



Общество с ограниченной ответственностью "Форте групп"
 Официальный дилер B.B. Battery в России и СНГ
<https://www.h-energy.ru>
 e-mail: forte@h-energy.ru
 тел: +7(495) 760-81-35

Технические характеристики товара представлены производителем.