



Герметизированные аккумуляторы

UPS 12480XW

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Необслуживаемые аккумуляторы технологии AGM
- Герметизированные с абсорбированным электролитом
- Долив воды не требуется
- Низкий саморазряд, потеря емкости не более 3% в месяц
- Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении (установка на крышку не допускается)


ПРИМЕНЕНИЕ

- Источники бесперебойного питания
- Телекомм
- Электростанции
- Морской транспорт
- Кабельное телевидение







ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | |
|-----------------------------|---|
| Номинальное напряжение | 12В |
| Номинальная емкость | 120 Ач |
| Вес | 35,8 кг |
| Тип вывода | I2, опционально В3 |
| Внутреннее сопротивление | ≤ 3мΩ (полностью заряженного аккумулятора) |
| Макс. ток заряда | 35,4 А |
| Ток короткого замыкания | 2900 А |
| Диапазон рабочих температур | Заряд: 0°C~50°C Разряд: -20°C~60°C Хранение: -20°C~50°C |
| Материал корпуса | ABS (согласно UL94-HB) |

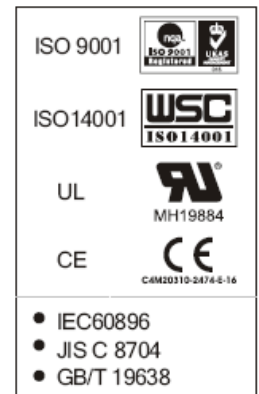

Размеры (мм)

- Длина: 330±2,0
- Ширина: 173±2,0
- Высота корпуса: 212±2,0
- Общая высота: 218±2,0

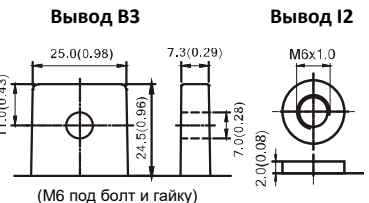

Усилие затяжки: V3, I2 (5,5Нм ±5%)

Внешние размеры

Типы выводов

Характеристики разряда постоянной мощностью при 25 °С, Вт

| Конечное напряжение, В/эл | Время разряда | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20мин | 25 мин | 30 мин | 40 мин | 50мин | 60 мин | 90 мин |
| 1.80В | 4156 | 3071 | 2538 | 2122 | 1839 | 1615 | 1300 | 1091 | 945 | 672 |
| 1.75В | 4659 | 3296 | 2684 | 2204 | 1893 | 1656 | 1327 | 1113 | 960 | 683 |
| 1.70В | 4968 | 3431 | 2776 | 2262 | 1931 | 1683 | 1345 | 1127 | 971 | 691 |
| 1.65В | 5171 | 3537 | 2839 | 2304 | 1961 | 1701 | 1361 | 1139 | 980 | 696 |
| 1.60В | 5324 | 3606 | 2880 | 2335 | 1985 | 1717 | 1375 | 1148 | 988 | 700 |

Характеристики разряда постоянным током при 25 °С, А

| Конечное напряжение, В/эл | Время разряда | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20мин | 25 мин | 30 мин | 40 мин | 50мин | 60 мин | 90 мин |
| 1.80В | 387 | 269 | 220 | 181 | 155 | 135 | 108 | 90.7 | 79.5 | 56.4 |
| 1.75В | 424 | 291 | 232 | 189 | 161 | 140 | 111 | 93.3 | 80.7 | 57.3 |
| 1.70В | 452 | 303 | 240 | 195 | 165 | 143 | 113 | 94.7 | 81.6 | 58.0 |
| 1.65В | 469 | 312 | 247 | 199 | 168 | 145 | 115 | 96.0 | 82.4 | 58.5 |
| 1.60В | 484 | 317 | 251 | 201 | 171 | 147 | 116 | 96.0 | 82.9 | 58.9 |

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в связи с проводящимися мероприятиями по оптимизации типов.



Общество с ограниченной ответственностью "Форте групп"
 Официальный дилер B.B. Battery в России и СНГ
<https://www.h-energy.ru>
 e-mail: forte@h-energy.ru
 тел: +7(495) 760-81-35

Технические характеристики товара представлены производителем.