




### Особенности

- Технология AGM: герметизированные, необслуживаемые, не требуется доливка дистиллята;
- Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии;
- Низкое внутреннее сопротивление, высокие разрядные характеристики;
- Высокая стартовая мощность;
- Повышенная виброустойчивость, ударопрочный и морозостойкий корпус;
- Длительный срок эксплуатации.

### Конструкция батареи

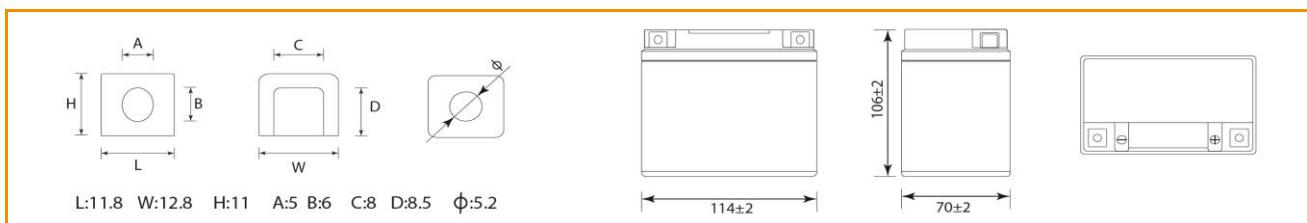

### Технические характеристики

Напряжение.....12 В

Емкость			
10 часовий разряд	0,5 А	10,5 В	5 Ач
27 минутний разряд	5 А	9,6 В	2,25 Ач
7 минутный разряд	15 А	9,6 В	1,75 Ач

Зарядный ток.....0,5 А

Саморазряд.....2% в месяц


Число циклов (25°C)      100% разряд.... 200  
                                  80% разряда.... 225  
                                  50% разряда.... 500

	JISD (-10°C)	Заводской стандарт (-18°C)
Разрядный ток	45 А	80 А
Напряжение (5с)	9,8 В	-
Конечное напряжение разряда	6 В	7,2 В
Время разряда	1мин 12сек	≥ 30 сек

### Габариты (±2мм)

Длина, мм.....	114
Ширина, мм.....	70
Высота, мм.....	106
Вес с электролитом, кг.....	1,82
Полярность.....	обратная (- +)

### Разрядные характеристики (25°C)

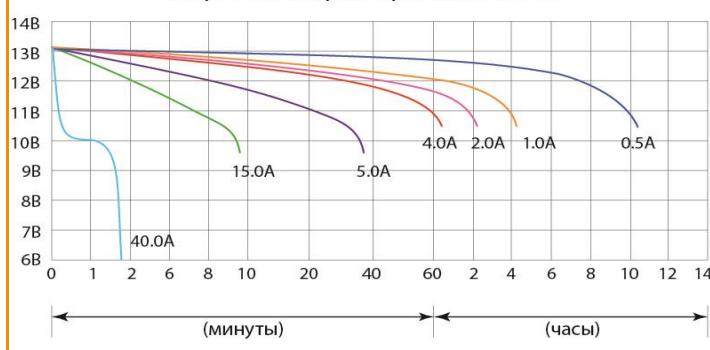

Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.