



### DATA

Voltage	<b>12 V</b>
Performance	<b>110Ah C10 1.80Vcell 20°C</b>
Float Voltage	<b>2.27V/cell at 20°C</b>
Connection torque	<b>10 - 12 Nm</b>
Max Charge Current	<b>22 A</b>
Weight (Typical)	<b>37.0 KG</b>

### LAYOUT

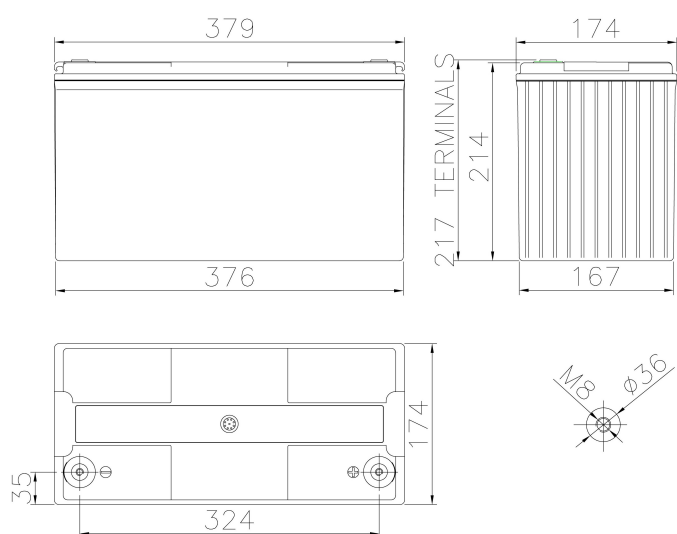

### CONNECTION SET

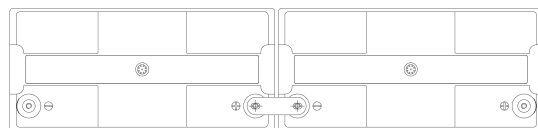

### PERFORMANCES

[A] at 20°C

V / cell	min.	5	10	15	30	45	60	120	180	240	300	360	480	600
<b>1,60</b>		289	243	212	143	105	82,8	45,7	32,6	25,4	20,8	17,7	13,6	11,2
<b>1,65</b>		284	240	209	141	104	82,1	45,3	32,3	25,2	20,7	17,6	13,6	11,2
<b>1,67</b>		281	238	208	140	104	81,7	45,1	32,2	25,2	20,6	17,6	13,6	11,2
<b>1,70</b>		278	237	207	139	103	81,4	44,9	32,1	25,1	20,6	17,5	13,5	11,2
<b>1,75</b>		268	230	201	135	101	79,9	44,2	31,6	24,8	20,4	17,4	13,5	11,1
<b>1,80</b>		247	216	189	128	96,0	77,0	42,8	30,7	24,3	20,0	17,1	13,3	11,0
<b>1,85</b>		196	177	159	114	87,7	71,2	39,9	28,5	22,6	18,8	16,1	12,8	10,7
<b>1,90</b>		179	162	144	105	81,2	66,2	38,2	27,0	20,8	17,3	14,9	11,8	9,91

[W/cell] at 25°C

V / cell	min.	5	10	15	30	45	60	120	180	240	300	360	480	600
<b>1,60</b>		439	375	330	226	167	132	73,9	53,8	42,2	34,7	29,9	22,9	19,0
<b>1,65</b>		431	369	326	224	167	132	73,7	53,6	42,1	34,6	29,8	22,9	19,0
<b>1,67</b>		427	367	324	223	166	132	73,6	53,5	42,0	34,6	29,7	22,9	19,0
<b>1,70</b>		423	364	322	223	166	132	73,6	53,4	42,0	34,5	29,7	22,9	19,0
<b>1,75</b>		407	353	313	220	164	131	73,2	53,0	41,7	34,3	29,5	22,9	19,0
<b>1,80</b>		375	332	296	214	161	130	72,5	52,1	41,3	34,0	29,1	22,8	19,0
<b>1,85</b>		328	297	268	194	149	122	69,1	49,4	38,9	32,3	27,8	22,2	18,7
<b>1,90</b>		303	274	245	179	139	114	66,3	46,9	37,0	30,7	26,4	20,9	17,4