



DATA

Voltage	4 V
Performance	150Ah C10 1.80Vcell 20°C
Float Voltage	2.27V/cell at 20°C
Connection torque	10 - 12 Nm
Max Charge Current	30 A
Weight (Typical)	19.0 KG

LAYOUT

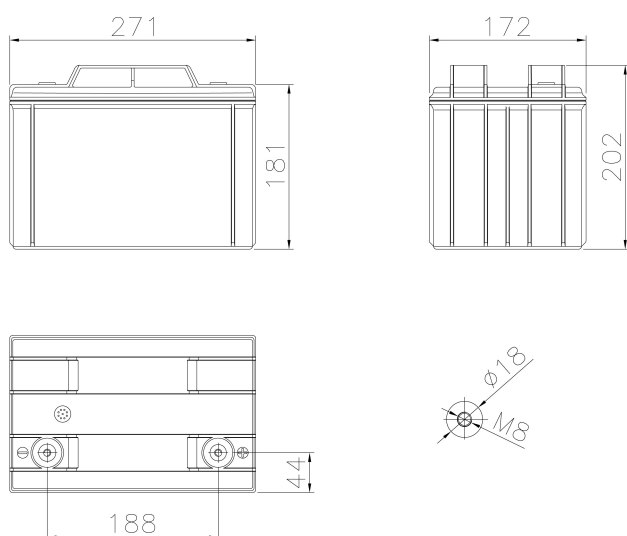

CONNECTION SET

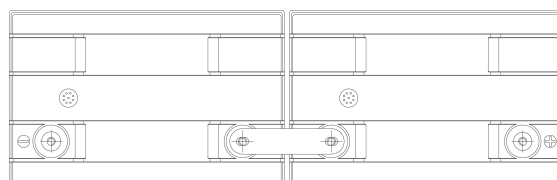

PERFORMANCES

[A] at 20°C

V / cell	min.	5	10	15	30	45	60	120	180	240	300	360	480	600
1,60		524	369	287	174	128	101	56,2	40,6	32,2	26,9	23,4	18,7	15,5
1,65		498	357	278	171	126	99,4	56,0	40,4	32,1	26,9	23,4	18,7	15,5
1,67		480	347	271	168	124	98,6	55,8	40,3	32,1	26,8	23,3	18,6	15,5
1,70		464	337	266	165	123	97,9	55,6	40,3	32,0	26,8	23,3	18,6	15,5
1,75		426	317	254	159	120	95,4	54,8	39,9	31,8	26,6	23,1	18,5	15,3
1,80		386	294	240	154	116	93,1	53,7	39,5	31,5	26,4	23,0	18,4	15,0
1,85		281	228	195	132	99,6	82,5	50,3	36,9	29,7	25,0	22,0	17,4	14,6
1,90		223	189	165	119	92,6	76,5	47,4	34,7	27,8	23,4	20,3	16,1	13,5

[W/cell] at 25°C

V / cell	min.	5	10	15	30	45	60	120	180	240	300	360	480	600
1,60		855	619	487	301	223	177	101	73,8	59,0	49,5	43,1	34,7	28,9
1,65		829	609	479	300	222	176	101	73,7	58,9	49,4	43,0	34,7	28,9
1,67		807	596	472	297	221	176	101	73,7	58,9	49,4	43,0	34,6	28,8
1,70		789	585	466	294	220	176	101	73,7	58,9	49,4	43,0	34,6	28,8
1,75		739	559	453	288	217	174	101	73,6	58,8	49,3	42,9	34,6	28,8
1,80		683	528	434	281	214	172	99,9	73,5	58,7	49,3	42,9	34,6	28,8
1,85		519	424	363	248	189	157	95,8	70,5	56,8	47,9	42,1	33,6	28,3
1,90		416	355	311	226	177	146	91,0	66,7	53,5	45,0	39,2	31,3	26,4