

# OP 1240

12В 40Ач




## Конструкция батареи

Полож. пластина	Диоксид свинца
Отриц. пластина	Свинец
Корпус	ABS пластик
Крышка	ABS пластик
Клапан	Каучук
Клеммы	Медь
Сепаратор	Стекловолокно
Электролит	Серная кислота

## Габариты (±1мм)

Длина, мм	196
Ширина, мм	165
Высота, мм	170
Полная высота, мм	175

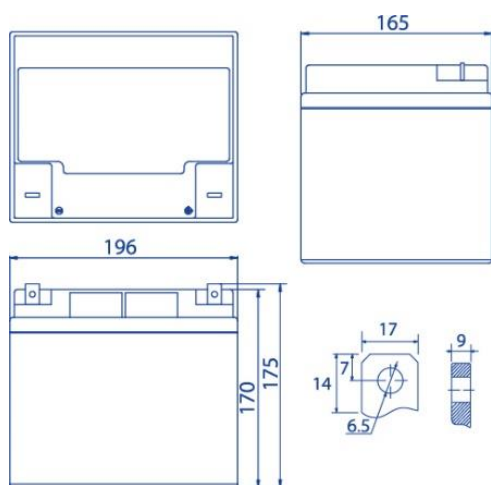

## Применение

- Системы безопасности и контроля доступа
- Системы аварийного освещения
- Электронные кассовые аппараты
- Электронное тестовое оборудование
- Переносное оборудование

## Особенности

- Технология AGM позволяет рекомбинировать до 99% выделяемого газа;
- Нет ограничений на воздушные перевозки;
- Соответствие требованиям UL;
- Эксплуатация в любом положении;
- Необслуживаемые. Не требует долива дистиллята;
- Низкий саморазряд;
- Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение.

## Технические характеристики

Номинальное напряжение	12 В
Срок службы	3 года
Номинальная емкость (25°C)	
20 часовой разряд	40 Ач
Саморазряд	3% емкости в месяц при 25°C

## Рабочий диапазон температур

Разряд	-15~50°C
Заряд	-10~50°C
Хранение	-20~50°C

**Метод заряда:** постоянным напряжением (25°C) Циклический режим (14,4 – 15,0 В)

Макс. зарядный ток	12 А
Температурная компенсация	-30 мВ/°C
Буферный режим (13,50 – 13,80 В)	
Температурная компенсация	-20 мВ/°C



Общество с ограниченной ответственностью "Форте групп"  
Официальный партнер Optimus в России и СНГ  
<https://www.h-energy.ru>  
e-mail: forte@h-energy.ru  
тел: +7(495) 760-81-35

Технические характеристики товара представлены производителем.