


СТАРТЕРНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ ДЛЯ МОТОТЕХНИКИ



Особенности

- Изготовлены с использованием гелевого электролита
- Высокие стартерные токи
- Выдерживают тяжелые условия эксплуатации
- Увеличенный срок хранения без подзарядки
- Быстрое восстановление после глубокого разряда
- Низкий саморазряд
- Устойчив к циклическим режимам
- LCD дисплей

Конструкция батареи

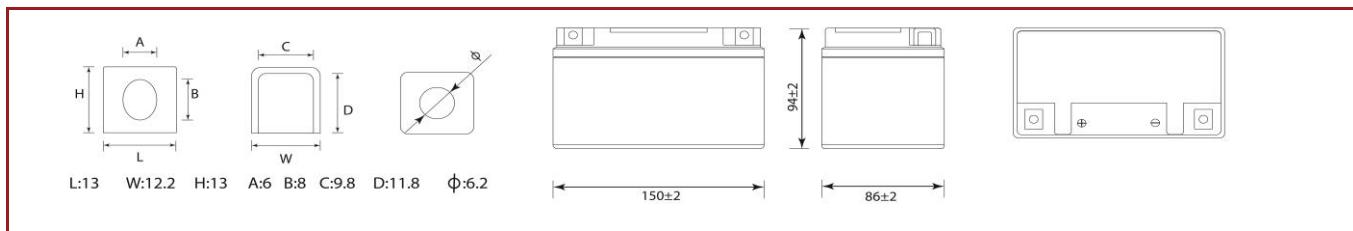

Технические характеристики

Напряжение..... 12 В

Емкость

	0,7 A	10,5 A	7 A
10 часовой разряд	0,7 A	10,5 A	7 A
27 минутный разряд	7 A	9,6 A	3,15 A

Зарядный ток..... 0,7 A

Саморазряд..... 1,7% в месяц


	100% разряд.....	240
Число циклов (25°C)	80% разря.....	270
	50% разря.....	600

	JISD (-10°C)	Заводской стандарт (-18°C)
Разрядный ток	50 A	110 A
Напряжение (5c)	9,6 В	-
Конечное напряжение разряда	6 В	7,2 В
Время разряда	1мин 42сек	≥ 30 сек

Габариты (±2мм)

Длина, мм.....	150
Ширина, мм.....	86
Высота, мм.....	94
Вес с электролитом, кг.....	2,4
Полярность.....	прямая (+ -)

Разрядные характеристики (25°C)

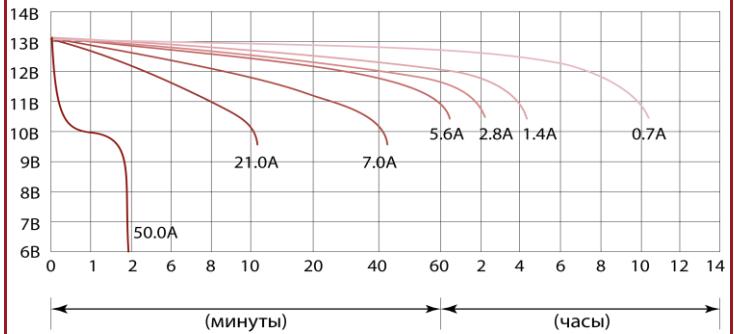

Стarterные аккумуляторы **RED ENERGY** отвечают международным стандартам JIS / DIN / EN.

Рекомендованы для применения в мотоциклах, скутерах, водных мотоциклах, квадроциклах, мотовездеходах, бензиновых и дизельных генераторах.

Универсальные размеры стартерных аккумуляторов **RED ENERGY**
подходят для всех известных зарубежных и российских марок мототехники.

Общество с ограниченной ответственностью "Форте групп"

Официальный партнер Red Energy в России и СНГ

<https://www.h-energy.ru>

e-mail: forte@h-energy.ru

тел: +7(495) 760-81-35

Технические характеристики товара
представлены производителем.