



**СТАРТЕРНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ ДЛЯ МОТОТЕХНИКИ**



**Особенности**

- Изготовлены с использованием гелевого электролита
- Высокие стартерные токи
- Выдерживают тяжелые условия эксплуатации
- Увеличенный срок хранения без подзарядки
- Быстрое восстановление после глубокого разряда
- Низкий саморазряд
- Устойчив к циклическим режимам
- LCD дисплей

**Конструкция батареи**

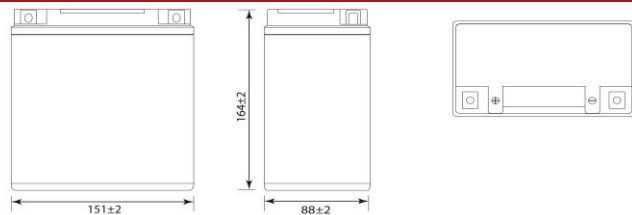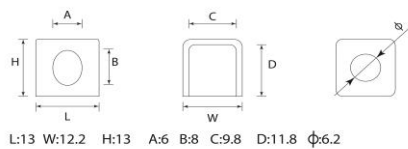

**Технические характеристики**

Напряжение.....12 В

**Емкость**

|                    |       |        |       |
|--------------------|-------|--------|-------|
| 10 часовой разряд  | 1,6 А | 10,5 А | 16 А  |
| 27 минутный разряд | 16 А  | 9,6 А  | 7,2 А |
| 7 минутный разряд  | 48 А  | 9,6 А  | 5,6 А |

Зарядный ток.....1,6 А

Саморазряд.....1,7% в месяц


|                     |                  |     |
|---------------------|------------------|-----|
| Число циклов (25°C) | 100% разряд..... | 240 |
|                     | 80% разряд.....  | 270 |
|                     | 50% разряд.....  | 600 |

|                                | <b>JISD<br/>(-10°C)</b> | <b>Заводской<br/>стандарт (-18°C)</b> |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Разрядный ток                  | 100 А                   | 235 А                                 |
| Напряжение (5с)                | 9,7 В                   | -                                     |
| Конечное напряжение<br>разряда | 6 В                     | 7,2 В                                 |
| Время разряда                  | 3мин 18сек              | ≥ 30 сек                              |

**Габариты (±2мм)**

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Длина, мм.....              | 150          |
| Ширина, мм.....             | 88           |
| Высота, мм.....             | 164          |
| Вес с электролитом, кг..... | 5,38         |
| Полярность.....             | прямая (+ -) |

**Разрядные характеристики (25°C)**

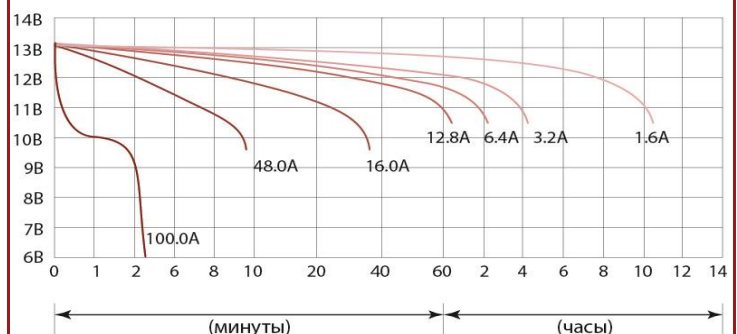

Стартерные аккумуляторы **RED ENERGY** отвечают международным стандартам JIS / DIN / EN.

Рекомендованы для применения в мотоциклах, скутерах, водных мотоциклах, квадроциклах, мотовездеходах, бензиновых и дизельных генераторах.

Универсальные размеры стартерных аккумуляторов **RED ENERGY** подходят для всех известных зарубежных и российских марок мототехники.



Общество с ограниченной ответственностью "Форте групп"  
Официальный партнер Red Energy в России и СНГ  
<https://www.h-energy.ru>  
e-mail: forte@h-energy.ru  
тел: +7(495) 760-81-35

Технические характеристики товара представлены производителем.