



Герметизированные, необслуживаемые свинцово-кислотные  
аккумуляторы с регулирующими клапанами.  
Технология AGM.

NP 2,3-12

2,3Ач 12В



### Спецификация

Номинальное напряжение.....	12 В
Номинальная емкость (20°C)	
20-часовой разряд до 1,75 В/эл.....	2,3 Ач
10-часовой разряд до 1,75 В/эл.....	2,1 Ач
Максимальный разрядный ток (1 сек).....	69 А
Саморазряд.....	3% емкости в месяц при 20°C

### Рабочий диапазон температур

Разряд.....	-20°C ~ +60°C
Заряд.....	-15°C ~ +50°C
Хранение.....	-20°C ~ +60°C

### Метод заряда:

Заряд постоянным напряжением (20°C)


<b>Циклический режим:</b>	2,42 ( $\pm 3\%$ ) В/эл
Максимальный зарядный ток.....	0,575 А
Температурная компенсация.....	-4 мВ/эл°C
<b>Буферный режим:</b>	2,275 ( $\pm 1\%$ ) В/эл
Максимальный зарядный ток.....	Не ограничен
Температурная компенсация.....	-3 мВ/эл°C
Срок службы.....	до 5 лет

### Габариты

Длина, мм.....	178 ( $\pm 1$ )
Ширина, мм.....	34 ( $\pm 1$ )
Высота, мм.....	N/A
Полная высота, мм.....	64 ( $\pm 2$ )
Вес, кг.....	0,95

### Комплектация

Материал корпуса.....	ABS
Клеммы.....	Нож 4,75

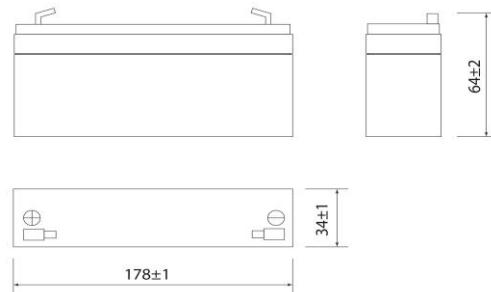

Общество с ограниченной ответственностью "Форте групп"  
Авторизованный дистрибутор Yuasa в России и СНГ  
<https://www.h-energy.ru>  
e-mail: forte@h-energy.ru  
тел: +7(495) 760-81-35

Технические характеристики товара  
представлены производителем.