



YUASA

Герметизированные, необслуживаемые свинцово-кислотные
аккумуляторы с регулирующими клапанами.

Технология AGM.

NPW 45-12

8,5Ач 12В



Спецификация

Номинальное напряжение.....	12 В
Номинальная емкость (20°C)	
20-часовой разряд до 1,75 В/эл.....	8,5 Ач
10-часовой разряд до 1,75 В/эл.....	7,42 Ач
Максимальный разрядный ток (1 сек).....	105 А
Саморазряд.....	3% емкости в месяц при 20°C

Рабочий диапазон температур

Разряд.....	-15°C ~ +50°C
Заряд.....	-0°C ~ +40°C
Хранение.....	-15°C ~ +40°C

Метод заряда:

Заряд постоянным напряжением (20°C)


Циклический режим:	2,42 ($\pm 3\%$) В/эл
Максимальный зарядный ток.....	2,125 А
Температурная компенсация.....	-4 мВ/эл°C
Буферный режим:	2,275 ($\pm 1\%$) В/эл
Максимальный зарядный ток.....	Не ограничен
Температурная компенсация.....	-3 мВ/эл°C
Срок службы.....	до 5 лет

Габариты

Длина, мм.....	151 (± 1)
Ширина, мм.....	65 (± 1)
Высота, мм.....	94 (± 1)
Полная высота, мм.....	97,5 (± 2)
Вес, кг.....	2,7

Комплектация

Материал корпуса.....	ABS
Клеммы.....	Нож 6,35

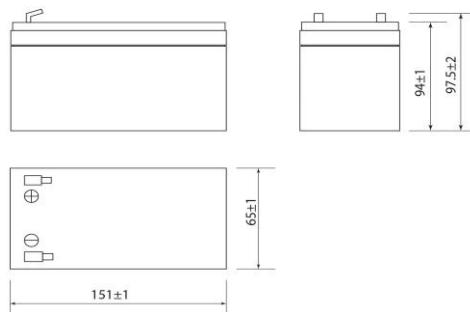

Общество с ограниченной ответственностью "Форте групп"
Авторизованный дистрибутор Yuasa в России и СНГ
<https://www.h-energy.ru>
e-mail: forte@h-energy.ru
тел: +7(495) 760-81-35

Технические характеристики товара
представлены производителем.

Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.