

**Наименование:** Литиевый элемент питания  
**Типоразмер:** CR2330  
**Химическая система:** Литий-диоксид марганца (Li/MnO<sub>2</sub>)

**Номинальное напряжение:** 3.0 В  
**Напряжение открытой цепи:** 3.0...3.4 В  
**Условия:** Новый элемент питания  
 Спустя 1 год хранения при температуре 20°C


**Емкость:** Все измерения проводятся при температуре 22 ± 2°C  
**номинальная:** 250 мАч Разряд: 15 кОм; 24ч/день; конечное напряжение 2.0В  
**минимальная:** 230 мАч Разряд: 15 кОм; 24ч/день; конечное напряжение 2.0В

**Время работы при стандартном разряде (мин):** 220 ч Разряд: 3 кОм; конечное напряжение 2.0В


**Ток разряда стандартный:** 0.2 мА  
**максимальный продолжительный:** 3 мА  
**максимальный импульсный:** 20 мА

**Графики разряда:**

Разряд при различных нагрузках

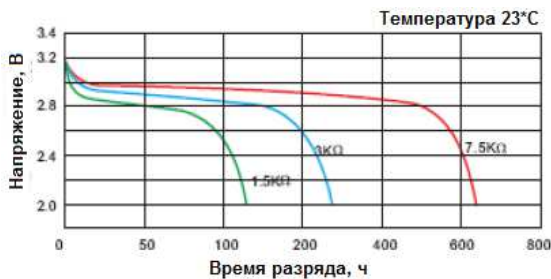

Разряд при различных температурах

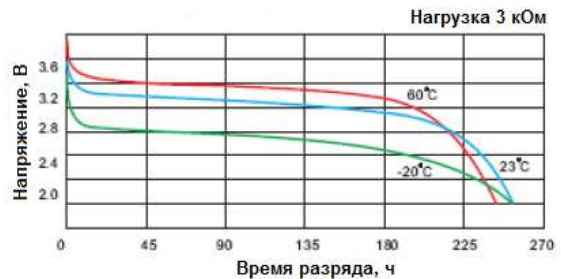


**Время хранения:** 10 лет при соблюдении условий хранения (температура: ≤ 22°C; отн. влажность: 60 ± 15%)

**Температура эксплуатации:** -20...60 °C

**Конструкционная спецификация:**

размеры указаны в мм



**номинальный вес:** 4.0 гр



Блистер  
размеры:  
56 x 71.5 мм

вес:  
5.8 гр (включая  
элемент питания)

	<b>ANSMANN Specifications for model:</b>	<b>CR2330 Lithium Button Cell blister package</b>
	data sheet no. / part no.	1516-0009
	supplier no.	702572
	author / date	TG / 20.03.2013

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию или дизайн без предварительного уведомления.