

СТ 12025


СТАРТЕРНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ ДЛЯ МОТОТЕХНИКИ



Особенности

- Технология AGM: герметизированные, необслуживаемые, не требуется доливка дистиллята;
- Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии;
- Низкое внутреннее сопротивление, высокие разрядные характеристики;
- Высокая стартовая мощность;
- Повышенная виброустойчивость, ударопрочный и морозостойкий корпус;
- Длительный срок эксплуатации.

Конструкция батарей

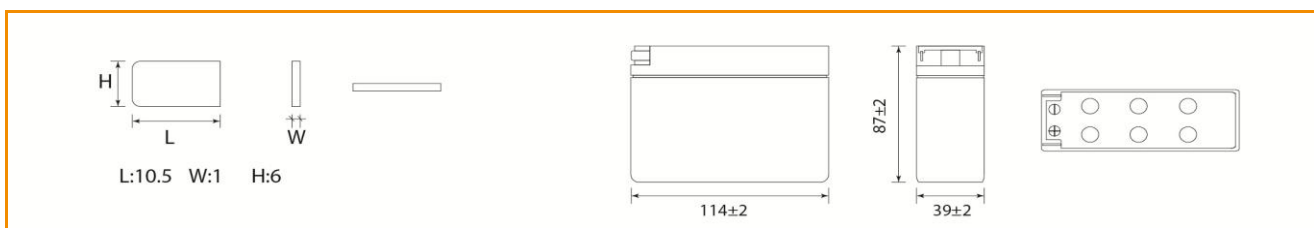

Технические характеристики

Напряжение.....12 В

Емкость			
10 часовой разряд	0,25 А	10,5 В	2,5 Ач
27 минутный разряд	2,5 А	9,6 В	1,13 Ач
7 минутный разряд	7,5 А	9,6 В	0,875 Ач

Зарядный ток.....0,23 А

Саморазряд.....2% в месяц

Число циклов (25°C)
 100% разряд.....200
 80% разряд.....225
 50% разряд.....500

	JISD (-10°C)	Заводской стандарт (-18°C)
Пусковой ток	30 А	40 А
Напряжение (5с)	9,2 В	-
Конечное напряжение разряда	6 В	7,2 В
Время разряда	1мин	≥ 30 сек

Габариты (±2мм)


Длина, мм.....114

Ширина, мм.....39

Высота, мм.....87

Вес с электролитом, кг.....0,89

Разрядные характеристики (25°C)

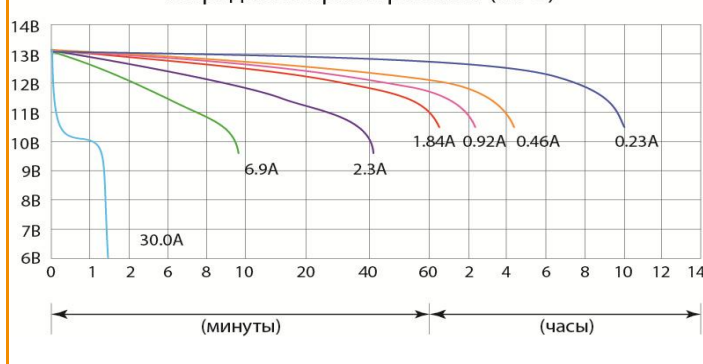

Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.



Мы поставляем аккумуляторы по всей России

8-800-550-97-17

Телефон и адрес магазина в Москве

Москва, ул. Вавилова, 9А, стр.6

+7 (499) 783-37-47

Электронная почта ibp16@yandex.ru