

VTG 12-120

(VTG)

VenturaTractionGel

VTG

"drycell".
(VRLA)

Фото акб




Особенности и преимущества

- Высокая надежность
- Долгий срок службы
- Низкий саморазряд
- Высокая эффективность
- Широкий температурный диапазон
- Высокая герметичность
- Высокая емкость
- Высокая мощность
- Высокая стабильность
- Высокая безопасность
- Высокая экологичность

Габаритные размеры, мм

- Длина: 330±1,0
- Ширина: 172±1,0
- Высота: 213±1,0
- Высота с клеммами: 220±1,0

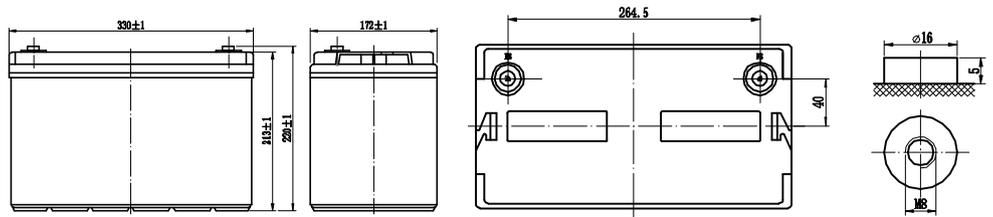

Технические характеристики

		27	
		12	
		6	
		33,5	
		F12 (M8)	
		ABS	
		120 (20) 1.75 /	
		: 3.25	
25°C		3%	
20°C		700 0°C 500 -18°C	
		950 5	
27°C		@25A 1.75 / 248	
		@75A 1.75 / 68	
		: 36A, 2.40-2.45 /	
25°C		2.20-2.30 /	

Электрические характеристики

1.75 /	() 25°C						27°C,	
	20	10	5	3	2	1	@25A	@75A
	120	110	105	100	85	66	248	68

VTG 12-120

