


## 85VTG 12-85

Traction Gel (VTG) Ventura  
 "drycell". VRLA) VTG

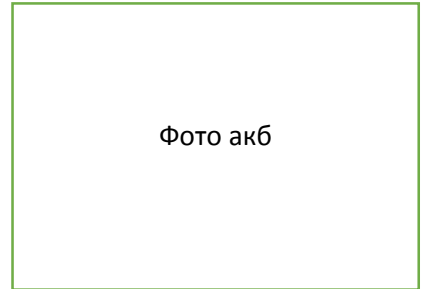


### Особенности и преимущества

- Высокая надежность
- Долгий срок службы
- Высокая эффективность
- Низкий саморазряд
- Высокая температура эксплуатации
- Высокая температура хранения
- Высокая температура зарядки
- Высокая температура разрядки
- Высокая температура хранения
- Высокая температура зарядки
- Высокая температура разрядки

### Габаритные размеры, мм

- :272±1,0
- :172±1,0
- :206±1,0
- :226±1,0

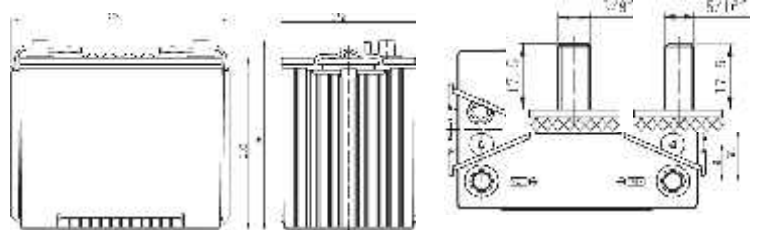

### Технические характеристики

	24	
( )	12	
	6	
( )	25,1	
	85 ( 20)	1.75 /
25°C		: 3.5
20°C	3%	
	545 0°C	423 -18°C
	680 5	
27°C	@25A	1.75 / 165
	@75A	1.75 / 41
25°C		: 25,5A, 2.40-2.45 /
	2.20-2.30 /	

### Электрические характеристики

1.75 /	( ) 25°C						27°C,	
	20	10	5	3	2	1	@25A	@75A
	85	80	72	68	60	50	165	41

## VTG 12-

