



YUASA

**Герметизированные, необслуживаемые свинцово-кислотные
аккумуляторы с регулирующими клапанами.**

Технология AGM.

RE 12-12

12Ач 12В



Спецификация

Номинальное напряжение.....	12 В
Номинальная емкость (20°C)	
20-часовой разряд до 1,75 В/эл.....	12 Ач
10-часовой разряд до 1,75 В/эл.....	10,56 Ач
Максимальный разрядный ток (1 сек).....	180 А
Саморазряд.....	3% емкости в месяц при 20°C

Рабочий диапазон температур

Разряд.....	-15°C ~ +50°C
Заряд.....	-0°C ~ +40°C
Хранение.....	-15°C ~ +40°C

Метод заряда:

Заряд постоянным напряжением (20°C)


Циклический режим:	2,42 ($\pm 3\%$) В/эл
Максимальный зарядный ток.....	3 А
Температурная компенсация.....	-4 мВ/эл°C
Буферный режим:	2,275 ($\pm 1\%$) В/эл
Максимальный зарядный ток.....	Не ограничен
Температурная компенсация.....	-3 мВ/эл°C
Срок службы.....	до 10 лет

Габариты

Длина, мм.....	151 (± 1)
Ширина, мм.....	98 (± 1)
Высота, мм.....	94 (± 1)
Полная высота, мм.....	98 (± 2)
Вес, кг.....	4,15 (4,4)

Комплектация

Материал корпуса.....	ABS
Клеммы.....	Нож 6,35

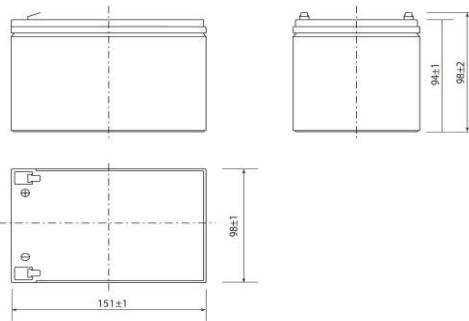

Forte
group

Общество с ограниченной ответственностью "Форте групп"
Авторизованный дистрибутор Yuasa в России и СНГ
<https://www.h-energy.ru>
e-mail: forte@h-energy.ru
тел: +7(495) 760-81-35

Технические характеристики товара
представлены производителем.